



Fiche Technique - COMBO

OPT Dalles

Les dalles COMBO OPT sont un sol décoratif haut de gamme (offrant un choix de 16 décors minéraux) pour utilisation en projets ainsi que dans le domaine du résidentiel.

Propriétés	Norm	Données
Type de revêtement	EN 649	Hétérogène, PVC
Traitement de surface		PU
Dimensions	EN 427	Unisono: 45,72 x 45,72 cm / OPT23: 30,48 x 91,44 cm OPT24: 31,20 x 61,60 cm / autres décors: 45,72 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN 428	2,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN 429	0,55 mm
Chanfrein		OPT 24 micro-chanfrein / autres:sans chanfrein
Classement européen	EN 685	23, 33, 42
Poids par m ²	EN 430	OPT23 4,6 kg / Unisono 4,7 kg / autres décors ca. 4,8 kg
Nombre de pièces / M ² par carton		OPT 23 10 = 2,79 m ² / OPT24 18 = 3,46 m ² OPT 26, 816,817,2500,2502,2504 10 = 4,18 m ² OPT 25,27,28,29,30,31 8 = 3,34m ² / Unisono 19 = 3,97m ²
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	Conforme
Classement feu	EN 13501-1	Bfl- S1
Amélioration aux bruits d'impact	EN 140-8	5 dB
Tenue à la lumière	ISO 105-B02	≥6
Résistance aux glissements	DIN 51130	OPT 23,25,26,816,817,2502,2504,2506, Unisono: R9 OPT 24,27,28,29,30,31: R10
Résistance aux produits chimiques	EN 423	Inchangée *
Aptitude au chauffage par le sol		Oui
Résistance aux sièges à roulettes	EN 425	Oui (type W)
Emissionen AgBB Z 156.603-1194		Conforme
DoP (déclaration des performances)		052310214
Nettoyage et entretien		CC-Dr. Schutz (ou similaire)

lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels

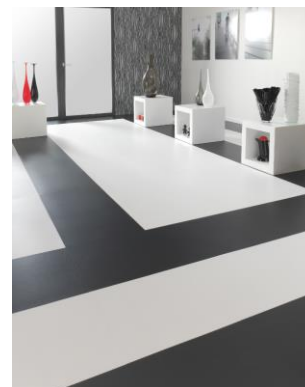

26.11.2015