
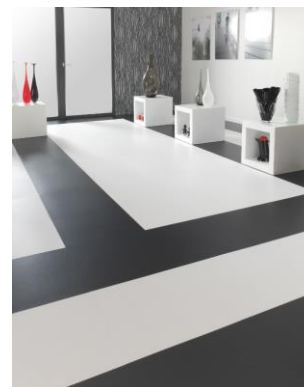


## Technische Daten - COMBO Fliesen      OPT Tiles

COMBO OPT- Tiles ist ein hochwertiger Design-Bodenbelag (Fliesen in 16 Dekoren) für den Wohn- und Objektbereich.

Eigenschaft	Norm	Werte
Belagsart	EN 649	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PU
Abmessungen	EN 427	Unisono: 45,72 x 45,72 cm / OPT23: 30,48 x 91,44 cm OPT24: 31,20 x 61,60 cm / Andere: 45,72 x 91,44 cm
Gesamtstärke	EN 428	2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN 429	0,55 mm
Gefaste Kanten		OPT 24 Micro-Fase / Andere keine Fase
Beanspruchungsklasse	EN 685	23, 33, 42
Gesamtgewicht pro m <sup>2</sup> (ca.)	EN 430	OPT23 4,6 kg / Unisono 4,7 kg / Alle andere ca. 4,8 kg
Verpackungseinheit pro Karton		OPT 23 10 = 2,79 m <sup>2</sup> / OPT24 18 = 3,46 m <sup>2</sup> OPT 26, 816,817,2500,2502,2504 10 = 4,18 m <sup>2</sup> OPT 25,27,28,29,30,31 8 = 3,34m <sup>2</sup> / Unisono 19 = 3,97m <sup>2</sup>
Abriebbeständigkeit	EN 660-2	Gruppe T
Resteindruck	EN 433	Konform
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl- S1
Trittschallverbesserungsmass	EN 140-8	5 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥6
Rutschhemmung	DIN 51130	OPT 23,25,26,816,817,2502,2504,2506, Unisono: <b>R9</b> OPT 24,27,28,29,30,31: <b>R10</b>
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Gegeben *
Eignung Fussbodenheizung		Ja
Stuhlrolleneignung	EN 425	Ja (Type W)
Emissionen AgBB Z 156.603-1194		Konform
DoP (Leistungserklärung)		052310214
Reinigungs- u. Pflegeempfehl.		CC-Dr. Schutz (oder gleichwertig)

\* Bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln



10.08.2015